

Link do produktu: <https://alnar.pl/bosch-tarcza-pilarska-construct-wood-210x2,8x30-14z-fwf-p-8549.html>

## BOSCH TARCZA PILARSKA CONSTRUCT WOOD 210x2,8x30 14Z FWF

Cena brutto	<b>123,00 zł</b>
Cena netto	<b>100,00 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2608640634</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

#### BOSCH TARCZA PILARSKA CONSTRUCT WOOD

##### Construct Wood to idealna tarcza do zgrubnych cięć w drewnie konstrukcyjnym.

Fazowane zęby płaskie z węglików spiekanych oraz wyjątkowa geometria zębów gwarantują dużą wytrzymałość oraz wydajność cięcia. Stabilne grzbiety zębów zapewniają dodatkową wytrzymałość. Drewno konstrukcyjne, deski szalunkowe, bloki gazobetonu i płyty wiórowe - wszystkie te materiały można bez trudu ciąć tarczą Construct Wood. Przeszkody nie stanowią nawet gwoździe ani pozostałości betonu na materiale. Do zastosowań w piłach budowlanych oraz piłach do drewna opałowego dostępne są dodatkowo specjalne tarcze Construct Wood z zębami naprzemianległymi.

#### Opis:

Program obejmuje:  $\varnothing$  130 - 700 mm

#### - korpus

- odporna na odkształcenia stal SK5, hartowana (>40 HRC),

#### - zęby z węglików spiekanych

- FWF: fazowane zęby płaskie o dodatnim kącie natarcia,

- ATB: zęby naprzemianległe o dodatnim kącie natarcia,

#### - szczeliny w korpusie i szczeliny dylatacyjne

- zmniejszają poziom drgań, tłumią hałas i ograniczają wytwarzanie ciepła

♦ - **cięcie zgrubne** - idealne do drewna budowlanego, płyt pilśniowych spajanych cementem, desek szalunkowych (z pozostałościami betonu), gazobetonu, drewna z gwoździami.




do pilarek tarczowych

Specjalny profil zębów i szeroka część grzbietowa sprawiają, że tarcza jest wytrzymała na obciążenia i doskonale radzi sobie z cięciem drewna budowlanego z elementami obcymi, np. gwoździami i pozostałościami betonu.

#### Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna: 210 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Szerokość cięcia (b1): 2,8 mm
- Grubość korpusu (b2): 1,8 mm
- Liczba zębów: 14
- Kształt zębów: FWF
- Rezultat cięcia: ♦

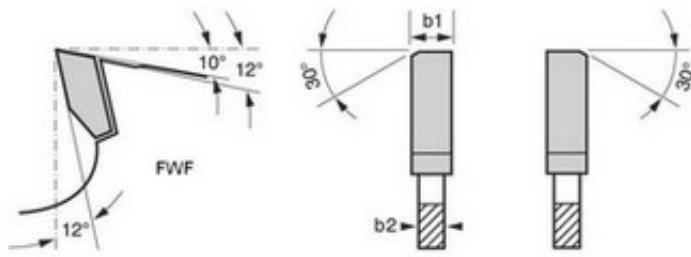

**Nr. katalogowy 2 608 640 634**